ALEX

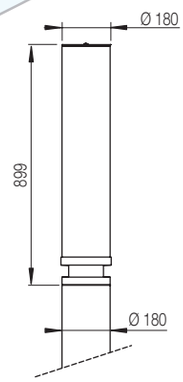

ALEX

Repères prescripteurs

IP 65 (optique)
IP 44 (appareillage)
IK 07
Classe I
Réflecteur Optitec® 17 en aluminium brillanté, anodisé
Hauteur totale 4,5 m
Diffuseur en PMMA claire, Ø 180 mm
Socle en aluminium moulé
Appareillage séparé en coffret pied de mât
Ensemble thermolaqué par poudrage polyester, couleur au choix

Sources

Modèle	IM G12
ALEX (reflecteur principal pour éclairage routier)	35 W
	70 W
	100 W
ALEX (reflecteur secondaire pour illumination de frondaison)	35 W

Distributions photométriques _ *Données photométriques typiques*

Alex - Optitec® 17 - IM 35 W G12

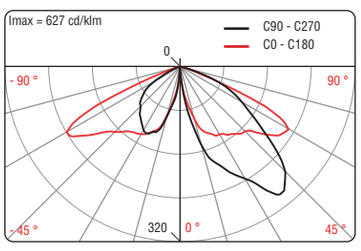



Etanchéité

Degré d'étanchéité IP 65 (optique) et IP 44 (appareillage), selon norme EN 60 529
Joint silicone extrudé haute température sur le socle

Support

Mât tubulaire en acier galvanisé, Ø 180 mm
Hauteur 3,6 m
Existe en applique murale sur semelle acier
Saillie 300 mm
Appareillage séparé

Interfaces mécaniques

Fixation pénétrante du luminaire dans le mât

Maintenance

Accès aux 2 lampes par dépose du diffuseur