



# ALUBOIS

## Repères prescripteurs

Disponible en 2 versions :

- Aluboïs 1 : avec anneaux décoratifs externes en aluminium injecté
- Aluboïs 2 : avec diffuseur polycarbonate et grilles-paralume internes IP 65

IK 08 (Aluboïs 1) - IK 10 (Aluboïs 2)

Classe I

Tube profilé aluminium et chapeau en aluminium moulé, Ø 200 mm

Fût cylindrique lamellé-collé en Mélèze, Ø 200 mm

Appareillage incorporé monté sur platine amovible

Finition :

- Parties métalliques : thermolaquage par poudrage polyester, teinte standard gris fonte
- Fût bois : teinte châtaignier lasuré satiné, autres nuances nous consulter


## Sources

Modèle	SHP	IM	FLUOCOMPACT
ALUBOIS	70 W (E27)	70 W (E27)	42 W
	/	/	57 W


## Installation

Socle en aluminium moulé


Fixation externe par 4 tiges de scellement, Ø 12 mm sur entraxe 200 x 200 mm

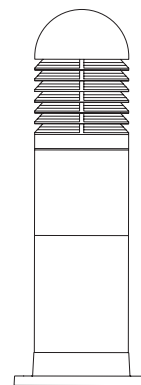

ALUBOIS 1

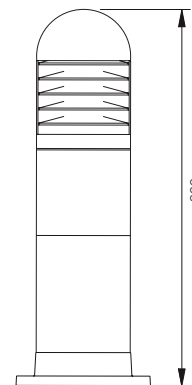

ALUBOIS 2



## Étanchéité

Degré d'étanchéité IP 65 selon norme EN 60 529  
Joints silicone

## Maintenance

L'accès à la lampe et à l'appareillage s'effectue par dépose de la tête

