

**idylle**



### Description lumineuse

IP 66 (optique et appareillage)  
 Classe I ou II  
 Embase en aluminium injecté  
 Chapeau en aluminium repoussé  
 Globe diffuseur en polycarbonate, IK 10  
 Appareillage incorporé

### Versions et Sources

#### Version paralume

Eligible ULOR  
 Paralume à lamelles en aluminium  
 Sources :  
 - Sodium Haute Pression : 50 W E27, 70 W E27, 100 W E40  
 - Iodures Métalliques : 35 W G12, 70 W E27, 100 W E40  
 - Cosmopolis : 45 W, 60 W, 90 W

#### Version réfracteur

Eligible ULOR  
 Réfracteur en PMMA haute température injecté  
 Sources :  
 - Sodium Haute Pression : 50 W E27, 70 W E27, 100 W E40  
 - Iodures Métalliques : 35 W G12, 70 W E27, 100 W E40  
 - Cosmopolis : 45 W, 60 W, 90 W

#### Version Domino

Domino, diffuseur orientable miniaturisé  
 Eligible ULOR  
 Sources :  
 - Iodures Métalliques : 70 W G12, 150 W G12

### Maintenance

Accès à la lampe et à l'appareillage par dépose du globe grâce à 4 vis imperdables situées dans l'embase

### Support

Mât acier ou aluminium cylindroconique, Ø 60 mm en tête  
 Hauteur 3 à 4 m

### Interface mécanique

Fixation en sommet de mât, blocage par 4 vis

### Installation

Fixation 4 tiges de scellement de type TOR (FEE-500)  
 Entraxe et diamètre en fonction du fût retenu

### Options


Dôme coloré  
 Dôme translucide en PMMA : bleu, rouge, jaune ou vert (sauf version Domino)

### Finition


Ensemble thermolaqué par poudrage polyester  
 Toute teinte RAL




Idylle version paralume  
IM 100 W

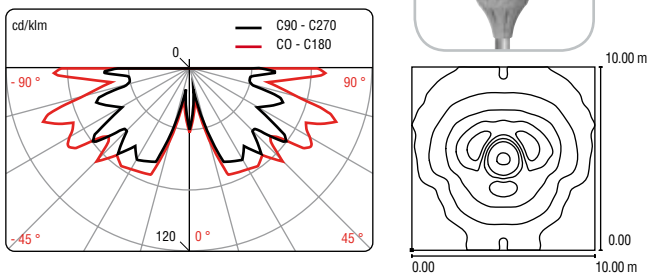

Idylle version réfracteur  
IM CDM-ET 100 W E40

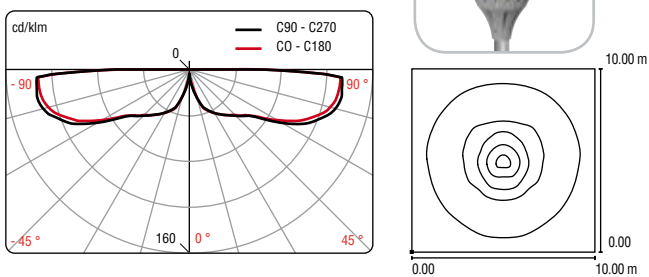

Idylle version Domino  
IM 70 W G12

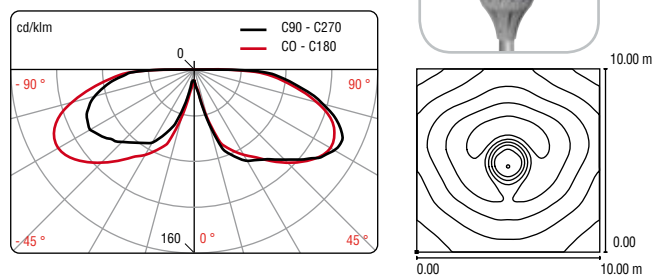



Toute reproduction de ce document est interdite sans l'autorisation préalable écrite d'ECLATEC • Copyright ECLATEC 2008 • Document et photographies non contractuels. La description des appareils ainsi que les cotes mentionnées ne sont données qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve le droit d'y apporter sans préavis toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires.

**ECLATEC**  
41, rue Lafayette  
54320 MAXÉVILLE  
Tél : +33 3 83 39 38 00  
[www.eclatec.com](http://www.eclatec.com)