



TEXTO PARALUME



TEXTO DOMINO

TEXTO			
Optiques	Paralume	Domino	Réfracteur (pour mémoire)
Hauteurs conseillées	de 3.5 à 5 m		
Applications	Parkings, parcs et jardins, éclairage résidentiel, voies piétonnes, pistes cyclables		
Montage	Fixation en sommet Ø 60 mm par blocage 4 vis		

REPÈRES PRESCRIPTEURS

- 1 taille pour 3 variantes optiques :
 - Texto Paralume
 - Texto Domino
 - Texto Réfracteur
- IP 66
- IK 10
- Classe I ou II
- Vasque en polycarbonate
- Embase en aluminium injecté
- Chapeau en aluminium repoussé
- Uniquement en version Domino : réflecteur asymétrique
- Appareillage incorporé monté sur platine amovible
- Finition par thermolaquage polyester, teintes RAL au choix, autres couleurs sur demande

REPÈRES CITOYENS


- Texto intègre les ballasts ferromagnétiques et électroniques
- Texto est éligible au Certificat d'Economie d'Energie, ULOR < 15% (version Domino et Paralume)
- Conforme à la directive européenne RoHS
- Taux de recyclabilité élevé

BILAN MATIÈRE

- Texto Domino : Aluminium 47%, Plastique 36%, Verre 9%, Acier 7%, Autre 1%
- Texto Paralume : Aluminium 50%, Plastique 42%, Acier 4%, Autre 4%
- Texto Réfracteur : Plastique 49%, Aluminium 41%, Acier 6%, Autre 4%


ÉTANCHÉITE

- Degré d'étanchéité IP 66 selon norme EN 60 529
- Joint silicone sur socle, presse-étoupe à ancrage

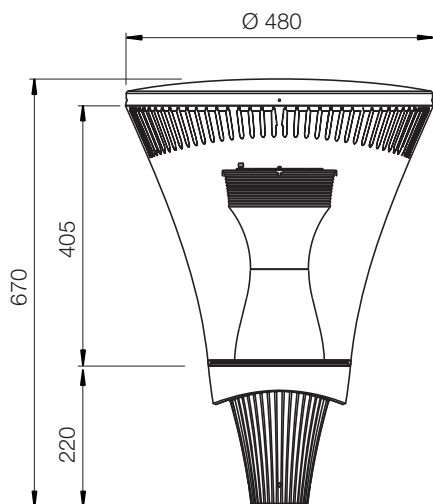


DISTRIBUTION PHOTOMÉTRIQUE


TEXTO DOMINO - IM 70 W

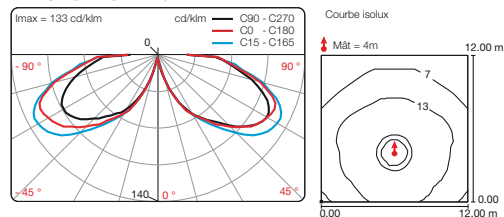

TEXTO PARALUME - IM 100 W

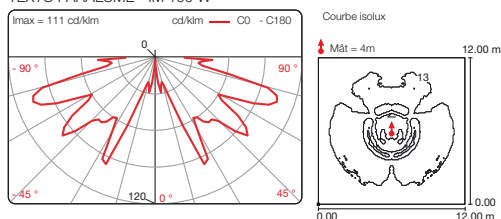

TEXTO RÉFRACTEUR - IM 100 W

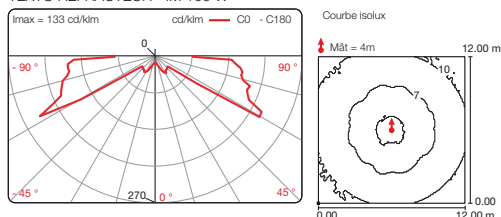

		TEXTO		
Montage		Fixation Top coiffant et Top pénétrant en sommet de mât Ø 60/62 mm		
Dimensions	Diam. Haut.	480 mm	670 mm	
Poids		7,5 kg		
SCx		0,135 m ²		
Accessibilité sources		Déverrouillage du diffuseur à l'aide d'un tournevis plat Dévissage du diffuseur par rotation quart-de-tour		
Optiques		Paralume	Domino	Réfracteur
Alimentation		Ferromagnétique et électronique		

SOURCES

Modèle	SHP	IM	IMG12	IM PGZ12
Texto Paralume	/	35 W (E27)	35 W	/
	50 W (E27)	50 W (E27)	/	45 W
	70 W (E27)	70 W (E27)	70 W	60 W
	100 W (E40)	100 W (E40)	100 W	90 W
Texto Domino	/	/	35 W	/
	/	/	70 W	/
	/	/	100 W	/
Texto Réfracteur	/	35 W (E27)	35 W	/
	50 W (E27)	50 W (E27)	/	45 W
	70 W (E27)	70 W (E27)	70 W	60 W
	100 W (E40)	100 W (E27/E40)	100 W	90 W

INTERFACES MÉCANIQUES



- Fixation Top coiffant et Top pénétrant en sommet de mât Ø 60/62 mm, blocage par 4 vis

MAINTENANCE

Ouverture et fermeture

Déverrouillage du diffuseur à l'aide d'un tournevis plat
Dévissage du diffuseur par rotation quart-de-tour

Maintenance de l'appareillage

Dévissage (sur 3 mm) des 4 vis Torx M5 de la platine



Rotation platine et passage à travers les boutonnières

Maintenance des sources

Déverrouillage paralume ou réfracteur, sans outil, rotation et passage à travers les ouvertures